

Griglia sub verticale fine a barre GVF



SAVI





SAVECOTM
Member of WAMGROUP®

ALTA PROTEZIONE CON UNA SPAZIATURA FINE

Le griglie sub verticali GVF sono utilizzate come protezione medio fine sia in impianti di trattamento municipali che industriali.

La griglia meccanica sub verticale GVF consiste di un solido telaio in acciaio e una zona di filtrazione a barre che varia in accordo con l'efficienza di grigliatura richiesta.

Dimensioni

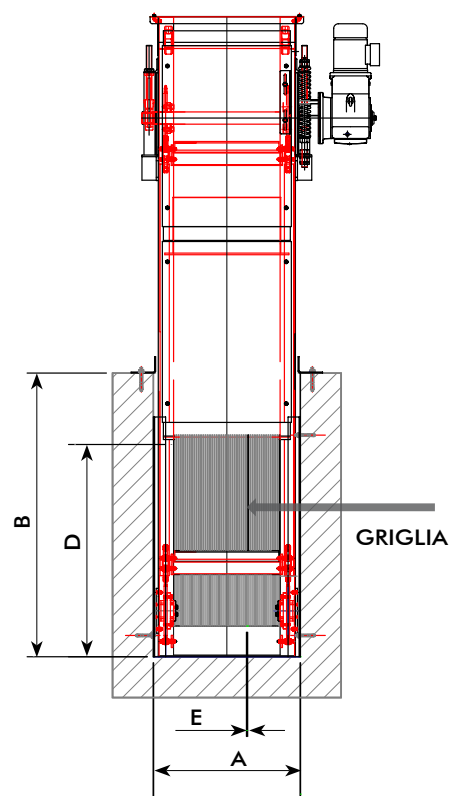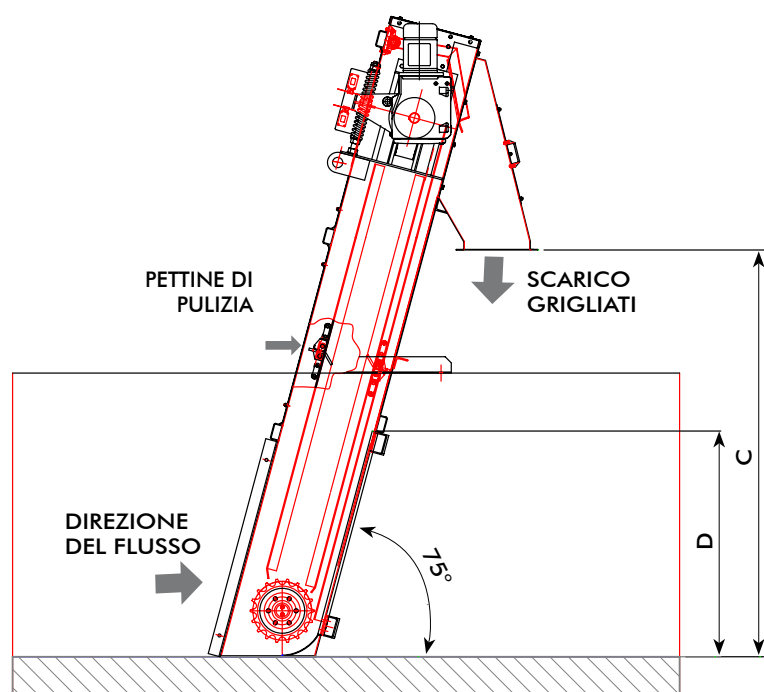

MODELLO (*)	LARGHEZZA CANALE A mm	ALTEZZA CANALE B m	ALTEZZA DI SCARICO DA FONDO CANALE C mm	ALTEZZA STANADRD ZONA DI FILTRAZIONE D mm (**)	SPAZIATURA BARRE mm	POTENZA INSTALLATA kW
GVF 400	400	1 ÷ 6	fino a 7 m ***	1.000	6 - 8 - 10	0,55
GVF 500	500	1 ÷ 6	fino a 7 m ***	1.000	6 - 8 - 10	0,55
GVF 600	600	1 ÷ 6	fino a 7 m ***	1.000	6 - 8 - 10	0,55
GVF 700	700	1 ÷ 6	fino a 7 m ***	1.000	6 - 8 - 10	0,55
GVF 800	800	1 ÷ 6	fino a 7 m ***	1.000	6 - 8 - 10	0,55
GVF 1000	1.000	1 ÷ 6	fino a 7 m ***	1.000	6 - 8 - 10	0,75
GVF 1200	1.200	1 ÷ 6	fino a 7 m ***	1.000	6 - 8 - 10	0,75
GVF 1400	1.400	1 ÷ 6	fino a 7 m ***	1.000	6 - 8 - 10	0,75

(*) Questi sono modelli standard; valori intermedi sono disponibili. Macchine piu' larghe di 1400 fino a 2000 mm sono disponibili su richiesta.

(**) Zona di filtrazione standard: 1 m, altezze diverse sono disponibili.


(***) Macchine con altezze di scarico superiori sono disponibili su richiesta.

Vantaggi

- ✓ Denti dei pettini tagliati al laser da una singola barra di acciaio
- ✓ Boccola in bronzo inferiore autolubrificante racchiusa in un involucro sigillato
- ✓ Corona superiore ed inferiore per mantenere il corretto allineamento richiesto dalla spaziatura fine
- ✓ Requisiti di manutenzione ridotti (non è necessario rimuovere la griglia dal canale)

Caratteristiche tecniche

- Spaziatura barre 6 - 10 mm
- 4 o più pettini in accordo con l'altezza della griglia
- Larghezza canale: 400 - 2.000 mm
- Angolo d'installazione 75° (fino a 90° con l'opzione scarico a "collo d'oca")





Pettine



Scarico a "collo d'oca"
(OPZIONE)



Corona inferiore

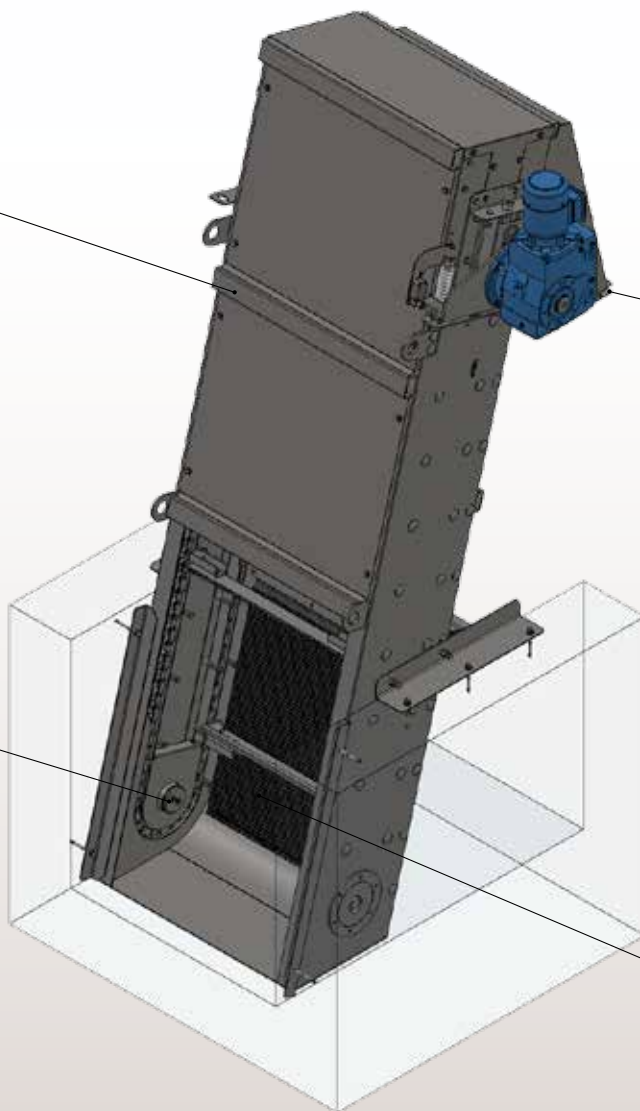

Zona filtrante

Accessori

- Dispositivo per fermare i pettini fuori dall'acqua

Applicazioni



203001313 Aprile 2018 I dati di questo documento possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso.

Questo documento è stato creato per la distribuzione nei paesi dell'Unione Europea.



SAVECO
Member of WAMGROUP



www.saveco-water.it